

# CleanBox

Afwaterende vloeremat 75 x 50



## Productvoordelen

- Modulair koppelbare vloerbakken
- Met vrij te positioneren uitloop via de verwijderbare voorvormingen in de hoeken
- Corrosievrij randprofiel
- Keuze uit 6 verschillende voetmatten

## Materiaal


Polyesterbeton is een conglomeraat van kwartsitische vulstoffen (korrelgrootte 0 tot 8 mm) met als bindmiddel polyesterhars; het materiaal heeft volgende kenmerken:

- druksterkte: 90 N/mm<sup>2</sup> (volgens DIN 1164)
- buigsterkte: 25 N/mm<sup>2</sup> (volgens DIN 1164)
- oppervlakteruwheid: ca 25 µm
- waterindringing: ca 0,1 mm (volgens DIN 4281)
- thermische uitzetting: 0,017 mm/m/°C (volgens DIN 51290)
- chemische weerstand: het materiaal is bestand tegen strooizouten, grondzuren, minerale oliën, benzine, stookolie en de meeste zuren en basen.

## Modulaire vloerbak

De CleanBox puntafwatering is een geprefabriceerde vloerbak uit polyesterbeton met geïntegreerd randprofiel uit kunststof. De vloerbak heeft in elke hoek een kunststof voorvorming die geopend kan worden om een uitloopaansluiting diameter 100 te voorzien. De vloerbakken kunnen door middel van een koppelstuk gemakkelijk met elkaar verbonden worden, zodat er maar 1 aansluiting aan de afvoer nodig is.

Afmetingen (l x b x h): 75,0 cm x 50,0 cm x 8,0 cm

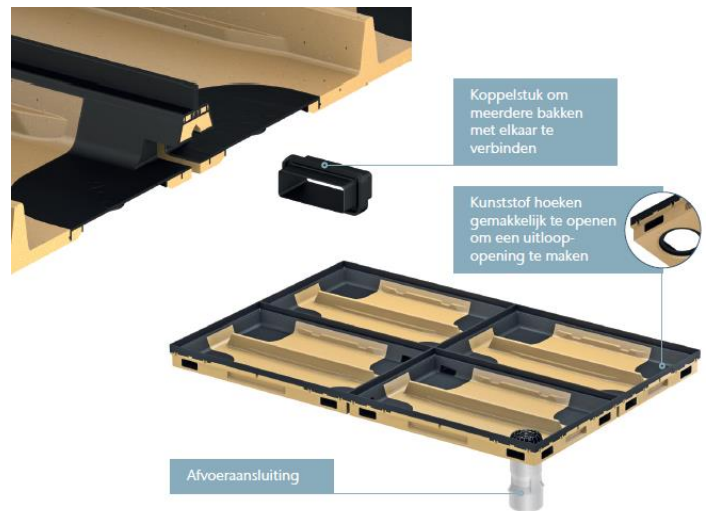

## Eigenschappen

- Vloerbak uit polyesterbeton met kunststof (PP) hoeken en kunststof (PP) rand.
- Aansluiting DN 100, positie vrij te kiezen

## Voetmatten & roosters

Voetmat met draagprofiel uit aluminium (staafafstand van 0,8cm).

Afmetingen (l x b x h): 74,0 cm x 49,0 cm x 2,0 cm

De voetmat integreert zich volledig in het randprofiel van de vloerbak.

6 beschikbare varianten van vloermatten:

- Uitvoering met reinigbare vilten strips, lichtgrijs
- Uitvoering met reinigbare vilten strips, antraciet
- Uitvoering met reinigbare vilten strips in combinatie met borstelhaar, antraciet
- Uitvoering met reinigbare rubberstroken, zwart
- Uitvoering met reinigbare outdoor strips, antraciet
- V-rooster uit verzinkt staal met optisch gesloten oppervlakte, antislip R12

## Hulpstukken

Alle nodige hulpstukken voor de vloerbak (afvoeraansluiting, koppelstukken, geurafsluiter, ...) dienen te worden voorzien.

## Meetmethode

Puntafwatering (inclusief voetmat en alle hulpstukken): per stuk.

## Inbouw

Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties