



Klinker-

en tegeldeksels

ACO COVER

**Reuk- en waterdicht, makkelijk in gebruik**


ACO heeft een breed assortiment deksels voor alle toepassingen die voldoen aan de geldende normen. De opgegeven belastingsklassen worden gegarandeerd door een onafhankelijk, erkend testlaboratorium.

*Meer informatie op [www.aco.be](http://www.aco.be)*

ACO. we care for water



## Tegeldeksels - voor binnen

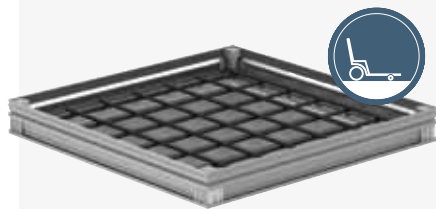

### AluCover

#### Toepassing

Tegels, dikte max. 15 mm

#### Materiaal

Aluminium

#### Afmetingen

##### Vrije opening

200 x 200 mm tot 1000 x 1000 mm

##### Kader


300 x 300 mm tot 1100 x 1100 mm

Kaderhoogte 72,5 mm

Dekseldiepte 70 mm

#### Eigenschappen

- Verschroefd deksel met inox bouten en afwerkingsdopjes in PE
- Dubbele rubberen dichting
- Stofdichting in bovenrand
- Esthetische afwerking
- Hoeken verbonden met vormvaste krimpverbinding
- Reuk- en waterdicht
- Zelfuitlichtende hef-/bedienings-sleutels

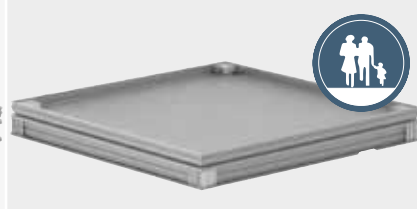

### AluCover Light - AluCover Light Low

#### Toepassing

Tegels, dikte max. 15 mm

#### Materiaal

Aluminium

#### Afmetingen

##### Vrije opening

200 x 200 tot 700 x 700 mm -  
200 x 200 tot 600 x 600 mm

##### Kader

300 x 300 tot 800 x 800 mm -  
300 x 300 tot 700 x 700 mm

Kaderhoogte 72,5 - 50 mm

Dekseldiepte 70 - 46,5 mm

#### Eigenschappen

- Verschroefd deksel met inox bouten en afwerkingsdopjes in PE
- Rubberen dichting
- 
- Esthetische afwerking
- Hoeken verbonden met vormvaste krimpverbinding
- Reuk- en waterdicht
- Zelfuitlichtende hef-/bedienings-sleutels



### Alupura

#### Toepassing

Tegels, dikte max. 20 mm

#### Materiaal

Aluminium

#### Afmetingen

##### Vrije opening

300 x 300 tot 1100 x 1100 mm

##### Kader

400 x 400 tot 1200 x 1200 mm


Kaderhoogte 72,5 mm

Dekseldiepte 70 mm

#### Eigenschappen

- Verschroefd deksel met inox bouten en afwerkingsdopjes in PE
- Rubberen dichting
- 
- Esthetische afwerking
- 
- Reuk- en waterdicht
- Hef-/bedienings-sleutels
- Kunststof stofflijst voor bescherming tijdens de inbouw

## Klinkerdeksels - voor buiten

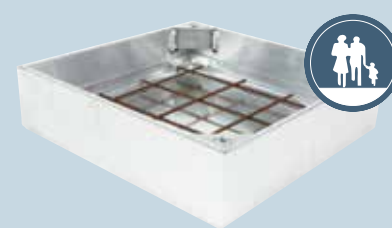

### AluStone

#### Toepassing

Klinkers, dikte max. 60 mm

#### Materiaal

Aluminium

#### Afmetingen

##### Vrije opening

230 x 230 tot 930 x 930 mm

##### Kader


300 x 300 tot 1000 x 1000 mm

Kaderhoogte 100 mm

Dekseldiepte 95 mm

#### Eigenschappen

- Ingelegd deksel met driehoekige uitlichtopeningen
- Soepele afdichting
- 
- 
- Versterkte bodem vanaf een vrije opening van 630 x 630 mm
- Geurbestendig
- Hef-/bedienings-sleutels

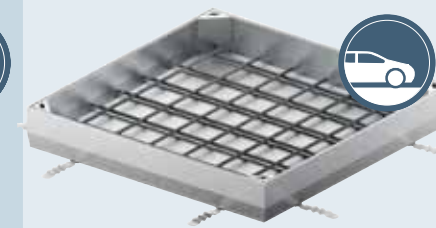

### TopTek Uniface GS Deep 35

#### Toepassing

Tegels of natuursteen,  
dikte max. 35 mm, lijm inbegrepen

#### Materiaal

Thermisch verzinkt of roestvrij staal

#### Afmetingen

##### Vrije opening

300 x 300 tot 1000 x 1000 mm

##### Kader

410 x 410 tot 1110 x 1110 mm

Kaderhoogte 107 mm

Dekseldiepte 95 mm

#### Eigenschappen

- Ingelegd deksel met driehoekige uitlichtopeningen
- Dubbele EPDM-dichting
- 
- 
- Schuine zijvlakken om het klemmen bij uitlichten te vermijden
- Geurbestendig
- Hef-/bedienings-sleutels
- Kunststof stofflijst voor bescherming tijdens de inbouw
- Unieke plooiing van de bovenranden om scherpe randen te vermijden